


Thunderbird 52.9.1 の場合

1. Thunderbird を起動します。
2. 「アカウント」欄の「新しいアカウントを作成する」欄にある「メール」をクリックします。



3. 「メールアカウントを設定する」をクリックします。

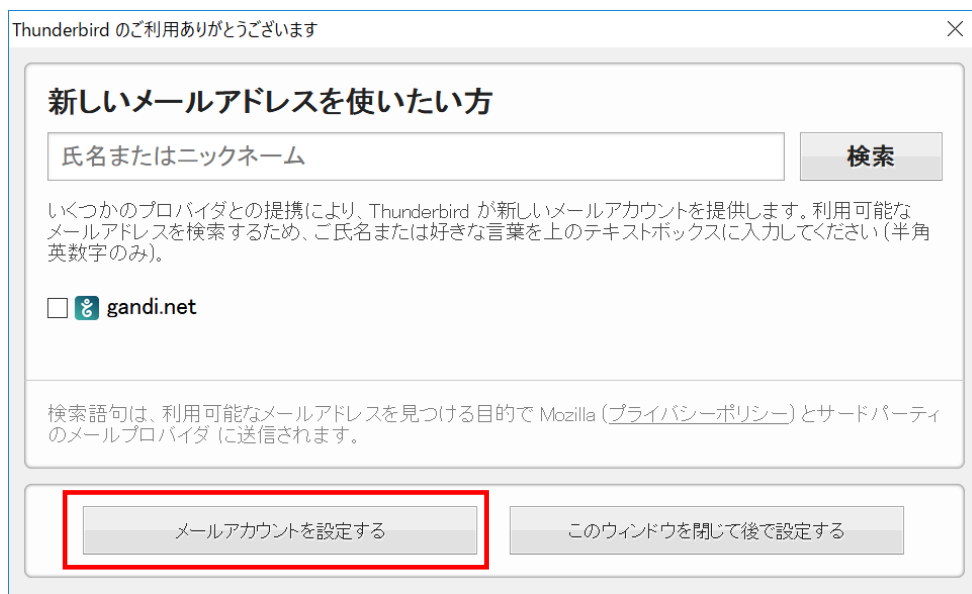

4. 「メールアカウント設定」ウインドウが表示されます。

- ① 「あなたのお名前」にメールの送信の際に受け取り先に表示させたい名前を入力します。
- ② 「メールアドレス」には kobe-u. com のメールアドレス、
- ③ 「パスワード」に kobe-u. com のパスワードを入力します。
- ④ 「続ける」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 神戸太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): sample@kobe-u.com

パスワード(P): ●●●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

5. しばらく待つと以下の画面が表示されますので「手動設定」をクリックします。

メールアカウント設定 ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー: POP3, mail.kobe-u.com, STARTTLS

送信サーバー: SMTP, mail.kobe-u.com, STARTTLS

ユーザー名: sample

6. 続いてメールアカウント設定を行います。

- ①「受信サーバー」を「POP3」に変更します。
- ②受信サーバー行の「サーバーのホスト名」を「www.kobe-u.com」に変更し、ポート番号を「995」に変更します。
- ③送信サーバー行の「サーバーのホスト名」を「www.kobe-u.com」に変更し、ポート番号を「465」に変更します。
- ④「ユーザー名」欄を kobe-u.com のメールアドレスに変更します。(受信サーバーと送信サーバーとも同じメールアドレス)
- ⑤入力後、「再テスト」をクリックします。
- ⑥入力に問題なければ「完了」ボタンをクリックできる状態になりますので、「完了」をクリックすると設定完了です。

メールアカウント設定 ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

 Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけれませんでした。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 <input type="text" value="www.kobe-u.com"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	自動検出 <input type="text"/>
送信サーバー:	SMTP <input type="text" value="www.kobe-u.com"/>	465 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	自動検出 <input type="text"/>
ユーザー名:	受信サーバー: <input type="text" value="sample@kobe-u.com"/>	送信サーバー: <input type="text" value="sample@kobe-u.com"/>		